


Комплектация

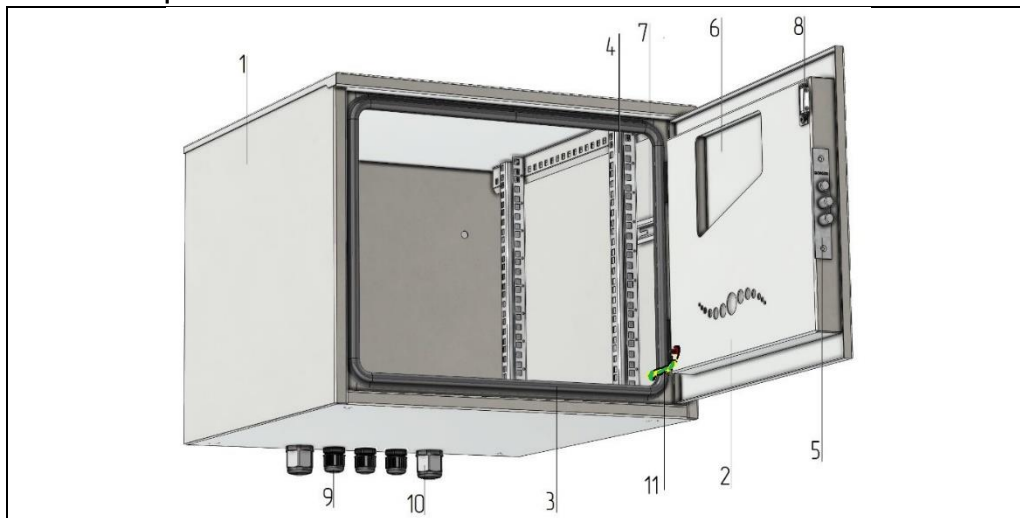


№	Наименование	Кол-во, шт
1	Сварной корпус	1
2	Дверь распашная усиленная	1
3	Резиновый уплотнитель	1
4	Вертикальные профили 19"	4
5	Замок с комплектом ключей	1
6	Карман для документов (A4)	1
7	DIN - рейка	1
8	Датчик открытия «геркон» (приобретается отдельно)	1
9	Герметичные кабельные вводы MG25 (IP65)	3
10	Герметичные кабельные вводы MG32 (IP65)	2
11	Гибкий проводник заземления двери	1
12	Паспорт	

Примечание – Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, без ухудшения качества.

Дата выпуска «___» _____ 20__ г.

Контроль качества

Дата приемки «___» _____ 20__ г.



REDGEN

ПАСПОРТ

Шкаф телекоммуникационный настенный антивандальный IP65

Грузоподъемность 60 кг

Серия: **ШРН-М-А-IP65**

Шкаф телекоммуникационный антивандальный настенный IP65 ШРН-М-А 19", шириной 600мм (далее – шкаф), устанавливается в местах с открытым доступом, как в помещениях, так и на открытом воздухе. Шкаф предназначен для установки активного и пассивного телекоммуникационного, электротехнического и другого оборудования стандарта 19" дюймов.

Область использования:

- При температуре окружающего воздуха от -50 °С до +50 °С;
- При относительной влажности окружающего воздуха 80%

Изготавливается из листового оцинкованного металла ГОСТ 14918-2020, толщиной 1,5 мм

При стандартной толщине стенок 1,5 мм — грузоподъемность 60 кг.

При толщине стенок 2,0 мм — грузоподъемность до 120 кг.


Сайт: WWW.REDGEN.RU

Почта: sales@redgen.ru

Тел: +7(495)730-35-89

Основные технические данные.

- 1.1 Опционально возможно изготовления шкафа из нержавеющей стали **AISI 316** (Корабельная сталь), и нержавеющей стали **AISI 304**.
- 1.2 Степень защиты шкафа – IP65, в соответствии со стандартами МЭК-70-1, IEC 6052, ГОСТ 14254-96, DIN 40050
- 1.3 На задней стороне шкафа, для крепления к стене, предусмотрены отверстия. Рекомендуется крепить шкаф анкерными болтами (в комплект поставки не входят).
- 1.4 Для крепления шкафа к мачтовой опоре – отдельно приобретается комплект для монтажа на мачту.

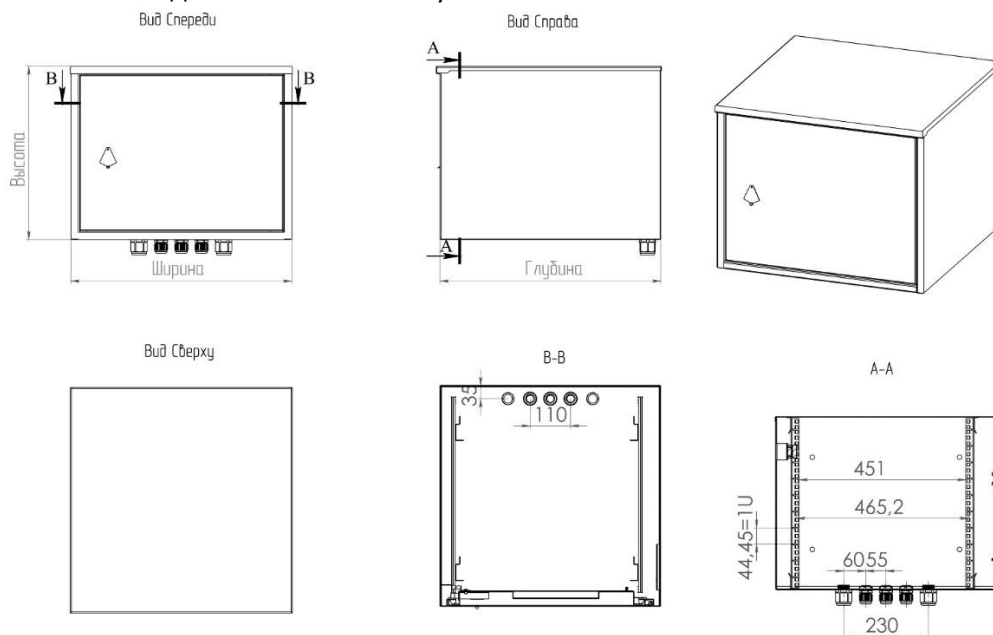

Габаритные размеры:

Таблица 1.

Обозначение шкафа	Высота, мм	Ширина, мм	Вес шкафа, при глубине, мм		
			400 мм	450 мм	600 мм
ШРН– 6 .Глубина-М-А-IP65	330	600	22,5	23,5	27
ШРН– 9 .Глубина-М-А-IP65	470	600	26,5	29,5	31,5
ШРН–12.Глубина-М-А-IP65	600	600	31	34	36,5
ШРН–15.Глубина-М-А-IP65	732	600	32,5	36	41,6
ШРН–18.Глубина-М-А-IP65	865	600	41	44	47,5
ШРН–21.Глубина-М-А-IP65	990	600	45	47	52
Внешняя глубина, мм		400	450	600	
Полезная глубина, мм		368	418	568	

Артикул: формируется проставлением глубины шкафа в обозначение шкафа.

- 1.5 Система заземления входит в стандартную комплектацию шкафа и включает в себя объединение всех металлических частей корпуса под единый потенциал (на корпусе шкафа и двери имеются приварные шпильки заземления, соединённые гибким проводником).
- 1.6 Доступ к установленному оборудованию осуществляется с передней стороны шкафа. Для установки оборудования стандарта 19" шкафы оснащаются двумя парами вертикальных направляющих с возможностью регулировки по глубине.
- 1.7 Ввод кабеля осуществляется снизу, через герметичные кабельные вводы MG25/MG32.
- 1.8 Дверь шкафа утоплена вглубь от передней плоскости шкафа. Петли внутренние.
- 1.9 Цвет - RAL 7035 светло-серый, с возможностью покраски шкафа в любой цвет.

Шкафы антивандальные серии ШРН-М-А-IP65 не имеют теплоизолирующего слоя (утеплителя), поэтому системы климат контроля, нагреватели, кондиционеры в них не ставятся!!!

Гарантии изготовителя.

- 1.10 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. – RAL 7035 светло-серый, с возможностью покраски шкафа в любой цвет.
- 1.11 Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев.

Условия транспортирования, хранения и утилизации.

- 1.12 Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, материалов вредных для окружающей среды, не требует соблюдения специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.
- 1.13 Условие транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от -50 °C до +50 °C и относительной влажности до 98%.
- 1.14 Условия хранения должны соответствовать по группе 2 ГОСТ 15150
- 1.15 Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.