

Шкаф антивандальный напольный ШТК

ПАСПОРТ

1. Назначение.


- 1.1 Шкаф антивандальный напольный ШТК (далее - шкаф), устанавливаются в помещениях с открытым доступом.
- 1.2 Шкаф предназначен для установки активного и пассивного телекоммуникационного, электротехнического и другого оборудования стандарта 19".
- 1.3 Область использования - в отапливаемых зданиях и помещениях при:
 - температуре окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С;
 - относительной влажности окружающего воздуха 80%

2. Техническое описание

Шкаф напольный антивандальный модели ШТК изготавливается из листового металла толщиной 1,5 мм и имеет габаритные размеры в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Обозначение шкафа	Высота, мм.	Ширина, мм.	Вес шкафа, при глубине:		
			600мм	800мм	1000мм
ШТК - 18U	865	600	47,5	66	72
ШТК - 22U	1030	600	52	72	81
ШТК - 27U	1230	600	59	79	88
ШТК - 32U	1480	600	67	87	96
ШТК - 37U	1740	600	76	96	104
ШТК - 42U	1950	600	86	106	115
ШТК - 47U	2160	600	97	117	125
ШТК - 52U	2380	600	109	129	138
ШТК - 54U	2465	600	113	135	145

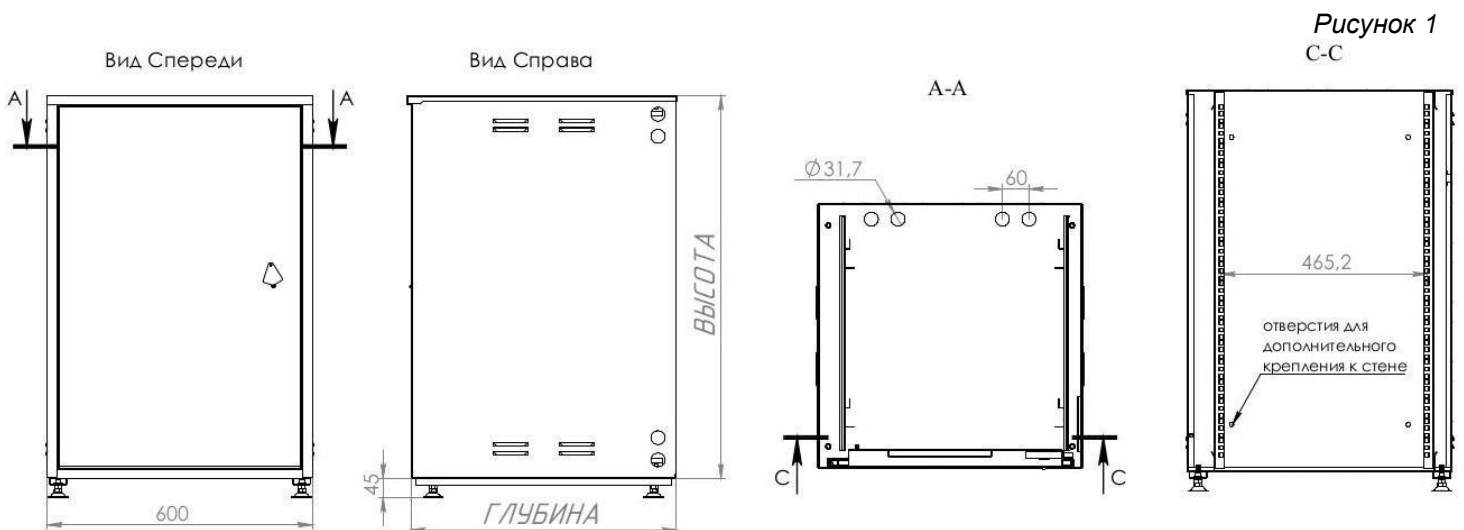

- 2.1 Шкаф представляет собой напольный вариант. На задней стенке шкафа, для дополнительной фиксации к стене, предусмотрены отверстия.
- 2.2 Доступ к установленному оборудованию осуществляется с передней стороны шкафа. Для установки оборудования стандарта 19" шкафы оснащаются двумя парами вертикальных направляющих с возможностью регулировки по глубине.
- 2.3 Ввод кабеля осуществляется снизу. В основании шкафа имеются 4 отверстия комплектуемые заглушками (резиновые сальники). По бокам шкафа расположены по 4 дополнительных выламываемых кабельных ввода $\varnothing 30$ мм, 2- в верхней, и 2- в нижней частях шкафа.
- 2.4 Дверь шкафа утоплена вглубь от передней плоскости шкафа. Петли внутренние.

2.5 Цвет - RAL 7035 светло-серый, с возможностью покраски шкафа в любой цвет.

3. Общий вид и комплектация

3.1 Общий вид шкафа представлен на рисунке 2.

3.2 Шкаф поставляется согласно комплектации указанной в таблице 2.


Рисунок 2

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Сварной корпус	1
2	Дверь распашная усиленная	1
3	Карман для документов (А4)	1
4	Замок с комплектом ключей	1
5	Вертикальные профили 19"	4
6	Датчик открытия «геркон» (приобретается отдельно)	1
7	Ножки (винтовые опоры)	4
8	Заглушки (ступенчатый сальник)	4

Доп. комплектация:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.

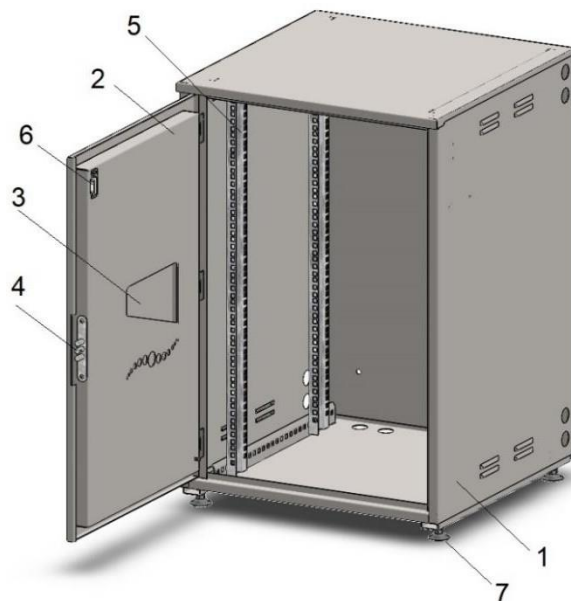

4. Условия транспортировки, хранения и утилизации

- 4.1 Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.
- 4.2 Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности до 98%.
- 4.3 Условия хранения должны соответствовать по группе 2 ГОСТ 15150
- 4.4 Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

5. Свидетельство о приёмке

- 5.1 Шкаф антивандальный напольный ШТК соответствует требованиям «Правил применения кроссового оборудования», утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от «24» апреля 2006г №52 (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2006г, регистрационный номер 7817).
- 5.2 Отметка о сертификации: Декларация о соответствии, зарегистрированная в Федеральном агентстве связи № Д-КККО-2958 от 06.11.2018г.

Наименование изделия:

ШТК- U -M-A

Заводской номер:

Подпись:

_____ (расшифровка подписи)

Дата:

« _____ » _____ 20 _____ г.



6.

Гарантийные обязанности

- 6.1 Предприятие - изготовитель гарантирует требованиям технических условий, при соблюдении требования к упаковке, погрузочно-разгрузочным работам, транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.
- 6.2 Срок гарантии на шкаф - 12 месяцев.