




Паспорт

**Оптический кросс 19" 1U - 48 портов LC,
укомплектованный**

(розетки, сплайс, КДЗС, пигтейлы SM)

Артикул: EX ШКОС -48У/48.LC.S.9

(артикул до 2019г: EX ШКОС-48У/24.LC.D.9)

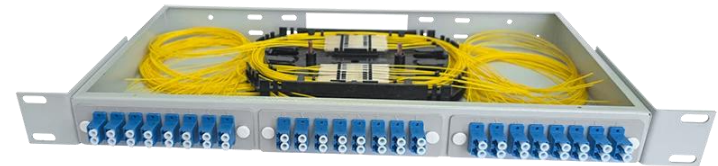

Комплект поставки: Кросс полностью укомплектованный (поставляется пред собранным, позиции разложены по пакетам и упакованы внутри корпуса панели)

Оптический кросс 19" 1U - 48 порта LC, укомплектованный (розетки, сплайс, КДЗС, пигтейлы SM)

Кросс распределительный стоечный 19" стационарный, со сплошной лицевой панелью, предназначен для установки в коммутационную стойку (шкаф) размера 19 дюймов по ГОСТ 28601.2-90 (МЭК 297). После монтажа волоконно-оптического кросса, он служит местом разделки и дальнейшей коммутации с активным оборудованием магистрального оптического кабеля, с использованием термоусадочных гильз КДЗС, пигтейлов и проходных адаптеров. Кросс полностью соответствует «Правилам применения кроссового оборудования», утвержденным Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.04.2006 г. №52 (зарегистрирован в Минюсте России 15.05.2006 г., регистрационный номер № 7817).

Комплектация:

№	Наименование	Кол-во
1	Корпус с крышкой	1 шт.
2	Пластиковые стяжки	2 шт.
3	Барашек для крепления сплайс-пластины	2 шт.
4	Планки для фиксации кабеля на задней стенке кросса	1 шт.
5	Болты для крепления планок фиксации кабеля на задней стенке	2 шт.
6	Болты для крепления крышки кросса	2 шт.
7	Болты для крепление боковых кронштейнов к кроссу	8 шт.
8	Пластиковая клипса для крепления адаптерных планок	6 шт.
9	Вставка для оптических розеток 8 SC/LC	3 шт.
10	Адаптер проходной LC sm/mm, UPC, Duplex	24 шт.
11	Шнур 2 пигтейла LC-LC, 9/125, OS2, 0.9мм, 2x1м	48 комп л.

13	СКУ-1 сплайс-кассета пластик	2 шт.
14	Крышка для СКУ-1	1 шт.
15	Комплект для защиты сварки, 60мм	48 шт.

Технические данные:

№	Наименование	Свойства
1	Сталь	1 мм;
2	Корпус кросса выполнен из листовой стали	имеет антикоррозийное порошковое покрытие;
3	Габариты корпуса (без ушек)	405x210x45 мм;
4	Крепление кросса в стойке	Регулируемое по глубине
5	Вес изделия	1,9 кг
6	объем	0,004 м ³
7	цвет	цвет светло-серый (RAL7035);
8	Степень защиты	IP20;
9	Монтаж кросса	19 дюймовое крепление
10	Высота	1U юнит
11	Количество портов	48 портов LC, SM 9/125 мкм
12	Емкость кросса позволяет устанавливать	2 сплайс-кассеты;
13	Поставляется	В индивидуальной упаковке

Дата производства

М.п.